













สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


หมวด 2 (ส่วนที่ 1)

น้ำหนักบรรทุกทุกที่อนุญาตให้วิ่งบนทางหลวง (ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน)				
ข้อ..... (ตามประกาศฯ)	ชนิดของรถ (Vehicle Class)	น้ำหนักลงเพลาท้าย หรือเพลาคู่ท้ายไม่เกิน(ตัน)	น้ำหนักรวม ไม่เกิน (ตัน)	
11		2เพลา 4ล้อ ขาง 4เส้น	7	9.5
12		2เพลา 4ล้อ ขาง 6เส้น ขนส่งผู้โดยสาร	11	—
		2เพลา 4ล้อ ขาง 6เส้น	11	15
13		3เพลา 6ล้อ ขาง 6เส้น ขนส่งผู้โดยสาร	13	—
		3เพลา 6ล้อ ขาง 6เส้น	13	18
14		3เพลา 6ล้อ ขาง 8เส้น ขนส่งผู้โดยสาร	16.5	—
		3เพลา 6ล้อ ขาง 8เส้น เพลาคู่ท้ายเพลาใดเพลาหนึ่งใช้ยางเดี่ยว อีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่	16.5	21.5
15		3เพลา 6ล้อ ขาง 10เส้น	20	25
16		3เพลา 6ล้อ ขาง 8เส้น ขนส่งผู้โดยสาร	11	—
		3เพลา 6ล้อ ขาง 8เส้น	11	21
17		4เพลา 8ล้อ ขาง 8เส้น	13	23
18		4เพลา 8ล้อ ขาง 12เส้น	20	30

◎ ขางเดี่ยว

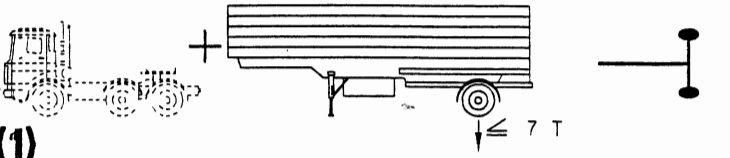
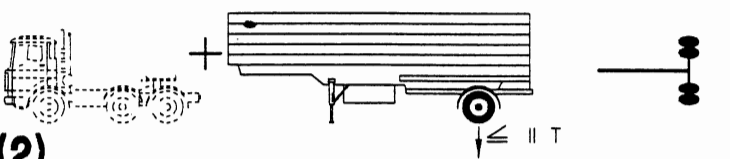
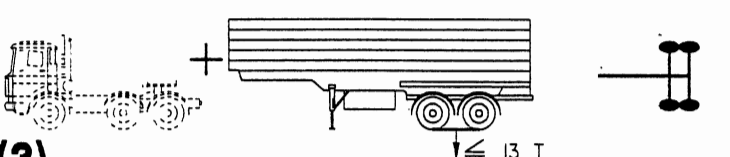
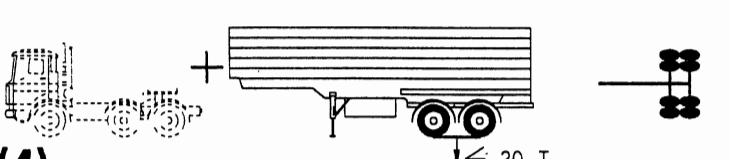
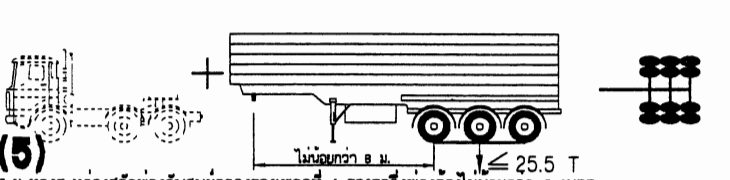


◎ ขางคู่



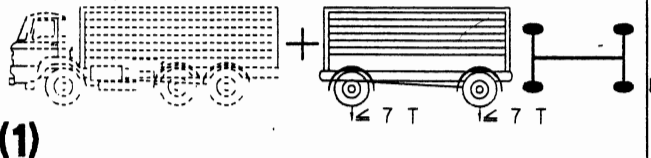
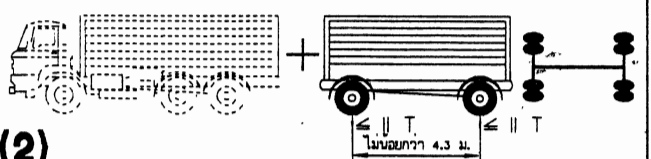
สำนักงานควบคุมนำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

หมวด 2 (ส่วนที่ 2)

นำหนักรถบรรทุกที่อนุมัติให้วิ่งบนทางหลวง (ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน)			
ที่ (ตามประเภทฯ)	ชนิดรถกึ่งพ่วง (SEMI TRAILER)	น้ำหนักลงเพลาไม่เกิน (ตัน)	
19	 <p>(1)</p>	เพลาเดี่ยว ขางเดี่ยว	7
	 <p>(2)</p>	เพลาเดี่ยว ขางคู่	11
	 <p>(3)</p>	เพลาคู่ ขางเดี่ยว	13
	 <p>(4)</p>	เพลาคู่ ขางคู่	20
	 <p>(5)</p> <p style="font-size: small;">ระยะห่างระหว่างสัดกึ่งพ่วงกับศูนย์กลางของเพลาที่ 1 ของรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่า 8 เมตร</p>	3 เพลา ขางคู่	25.5

หมายเหตุ ตัวรถลากจูงแต่ละประเภทในข้อ 11-18 (ส่วนที่ 1) เมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI-TRAILER) แล้วต้องมีน้ำหนักลงเพลาหรือนำหนัทยานพาหนะรวมนำหนักรถบรรทุกไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้

หมวด 2 (ส่วนที่ 3)

ที่ (ตามประเภทฯ)	ชนิดรถพ่วง (FULL TRAILER)	น้ำหนักลงเพลาไม่เกิน เพลาละ (ตัน)	น้ำหนักรวม (ตัน)
20	 <p>(1)</p>	เพลาหน้าและเพลาท้าย เป็นเพลาเดี่ยวไร้อย่างเดียว	14
	 <p>(2)</p> <p style="font-size: small;">ไม่น้อยกว่า 4.3 ม.</p>	เพลาหน้าและเพลาท้าย เป็นเพลาเดี่ยวไร้อย่างคู่	22

หมายเหตุ ตัวรถลากจูงแต่ละประเภทในข้อ 11-18 (ส่วนที่ 1) เมื่อประกอบกับตัวรถพ่วง (FULL TRAILER) แล้วต้องมีน้ำหนักลงเพลาหรือ
นำหนัทยานพาหนะรวมนำหนักรถบรรทุกไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้

ฉบับสมบูรณ์